

GEROfit[®] REX

ZAWSZE SZCZELNIE ZABEZPIECZONE.

Wszystkie dane zawarte w niniejszym prospekcie zostały opracowane bez jakichkolwiek zobowiązań wynikających z folderu. Schematyczna prezentacja służy wyłącznie zobrazowaniu i nie musi być zgodna ze skalą. Zastrzega się możliwość błędów oraz zmian technicznych. Zdjęcia: © Fotolia, Gerodur




Rury z płaszczem
ochronnym z podwójnym
zabezpieczeniem.

Solidne, wydajne i precyzyjne.

Alternatywne metody układania rur stają się coraz bardziej popularne, ponieważ są szybkie i ekonomiczne w zastosowaniu. Stosując je ograniczamy ingerencję w środowisko i infrastrukturę. Nowoczesne metody układania rurociągów stawiają wysokie wymagania wobec rur. **Unikalna oferta rur z rodziny GEROfit® to precyzja dopasowania dla każdego zastosowania.**




obciążenia punktowe



zarysowania i pęknięcia



możliwe do namierzenia





antydyfuzyjne

GEROfit® R_{EX} antydyfuzyjna bariera poprzez zabezpieczenie foliowe.

Zawsze szczelnie zabezpieczone.

W zanieczyszczonych glebach i obszarach takich jak tereny przemysłowe, składowiska odpadów, cmentarze, obszary zalewowe wzrasta niebezpieczeństwo skażenia wody przez dyfuzję. **GEROfit® R_{EX} trwale rozwiązuje ten problem.** Bariera antydyfuzyjna pomiędzy rurą przewodową a płaszczem ochronnym chroni medium i środowisko.

- 1 Wielowarstwowa wielokierunkowo zorientowana polimerowa folia z metalową antydyfuzyjną barierą tworzy inteligentną warstwę zabezpieczającą.
- 2 Rura przewodowa przeznaczona do transportu medium została wykonana z materiału PE 100-RC.
- 3 Naddany płaszcz ochronny wykonany ze zmodyfikowanego PP otacza rurę właściwą, zapewnia stałą ochronę oraz aktywnie zapobiega przed zadrapaniami i zarysowaniami.

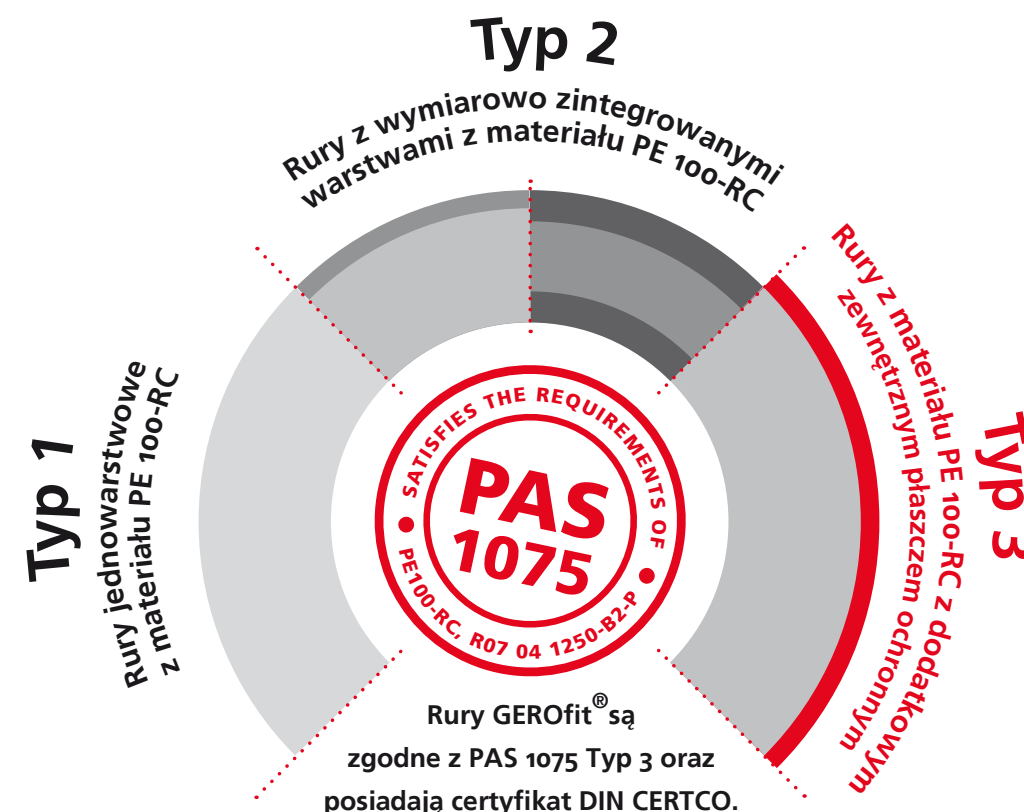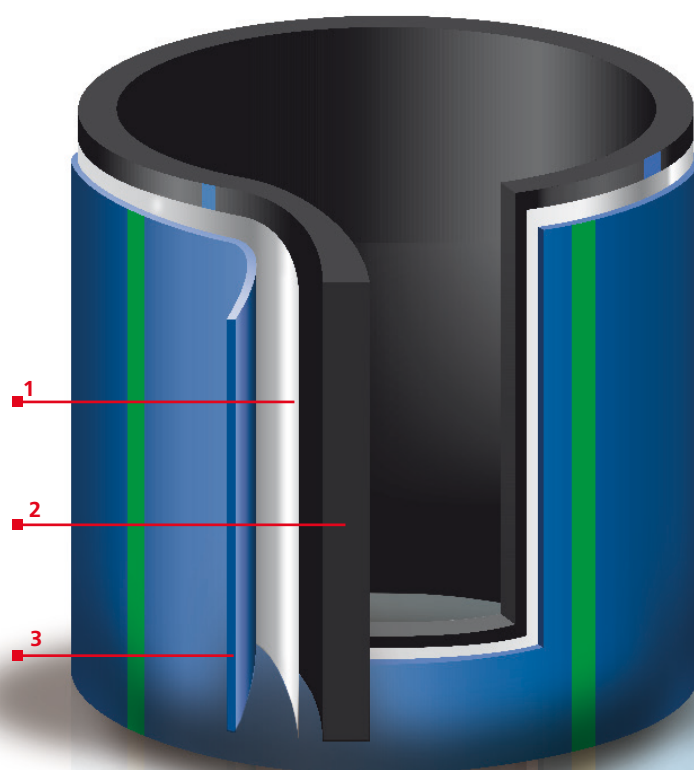

Jedynie z prawdziwym płaszczem ochronnym.

Zalety stosowania rur GEROfit® R_{EX}:

- Antydyfuzyjny system rur zalecany do układania w terenach skażonych ekologicznie
- Posiada wszystkie zalety płaszcza ochronnego zgodnie z PAS 1075, Typ 3
- Certyfikowana jakość zaakceptowana w postępowaniach przetargowych
- Przeznaczona również do transportu skażonych ekologicznie mediów
- Brak dodatkowych kosztów związanych z wymianą gruntu i utylizacji
- Stosowane bez ograniczeń w alternatywnych metodach układania
- Zalecany na obszarach zagrożonych powodzią

Rury GEROfit® R_{EX} gwarantują wysoki współczynnik bezpieczeństwa pracy rurociągu nawet po montażu metodami bezwykopowymi.

- Ciśnieniowe
- Kanalizacyjne
- Przemysłowe
- Ochronne

